

Elektroschlepper 4,0 t

TTRACTO
R-Serie
TTE40



Elektroschlepper – 4,0 t

Technische Daten						TTE40
Kennzeichnung	1.1	Hersteller				Toyota
	1.2	Typ				TTE40
	1.3	Antrieb				Elektrisch
	1.4	Bedienung				Sitzlenkung
	1.5	Tragfähigkeit / Nennlast	Q	kg		4000
	1.7	Zugkraft	F	N		1000
	1.9	Radstand	y	mm		1000
Gewicht	2.1	Eigengewicht		kg		710
	2.2	Achslast mit Last, vorn/hinten		kg		320/470
	2.3	Achslast ohne Last, vorn/hinten		kg		290/420
Räder	3.1	Bereifung: Cushion (CU), Superelastik (SE), Luft (Pn), Polyurethan (PE)				SE/Pn
	3.2	Radgröße, vorn				15 x 4,5–8
	3.3	Radgröße, hinten				15 x 4,5–8
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetriebene Räder)				1/2x
	3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀	mm		—
	3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	mm		818
Abmessungen	4.7	Kabinenhöhe	h ₆	mm		1770
	4.8	Sitzhöhe	h ₇	mm		743
	4.12	Kupplungshöhe	h ₁₀	mm		290 – 345 – 400
	4.13	Ladehöhe, unbeladen	h ₁₁	mm		—
	4.16	Länge der Ladefläche	l ₃	mm		—
	4.17	Hinterer Überhang	l ₅	mm		210
	4.18	Breite der Ladefläche	b ₉	mm		—
	4.19	Gesamtlänge	l ₁	mm		1520
	4.21	Gesamtbreite	b ₁	mm		950
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	mm		137
	4.35	Wenderadius	W _a	mm		1528
	4.36	Innerer Wenderadius	b ₁₃	mm		470
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h		7/15
	5.6	Max. Zugkraft		N		3200
	5.7	Steigfähigkeit		%		Siehe Tabelle
	5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last		%		Siehe Tabelle
	5.10	Betriebs-/Feststellbremse (Hydraulisch = H, Elektromagnetisch = E, Mechanisch = M)				H / E
	5.10.1	Art der Betriebsbremse, vorn/hinten				— / Trommelbremse
Elektromotor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		kW		2
	6.3	Batterie nach DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, nein				Nein
	6.4	Batterienennkapazität ¹⁾	K ₅	V/Ah		24/240 – 300 – 360
	6.5	Batteriegewicht		kg		300 – 320 – 340
	6.6	Energieverbrauch gemäß DIN EN 16796		kWh/h		1,44
Sonstiges	8.1	Elektronische Regelung				AC-Wechselrichter
	8.4	Schalldruckpegel nach EN 12053, Fahrerohr		dB (A)		69

¹⁾ Leistungs- und Gewichtsangaben in Bezug auf 300-Ah-Batterie.

Gemäß VDI-Richtlinie 2198 gilt dieses Datenblatt nur für die Standardausführung des Elektroschleppers mit bzw. ohne Plattform. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden. Die Leistungsdaten wurden mit einem Neufahrzeug nach

Abschluss der Einfahrprozedur im Toyota Werk bei normalen Witterungsverhältnissen ermittelt. Leistungsdaten und Gewicht gelten für ein Fahrzeug mit Standardmotor, Batterie und Luftbereifung. Unterschiedliche Ausstattungen können zu abweichenden Werten führen.

Abmessungen

BEISPIELNUTZUNG FÜR DAS DIAGRAMM:




ANHÄNGELAST = 0,5 T

STEIGUNG (i) = 5 %




ZUGKRAFT (F) = 950 N

GESCHWINDIGKEIT (V0) = 7 km/h

MAX. MÖGLICHE RAMPENLÄNGE (s) = 7,5 km

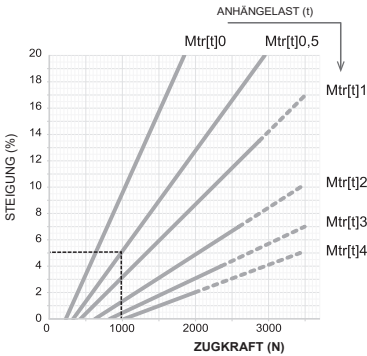

TRACTO

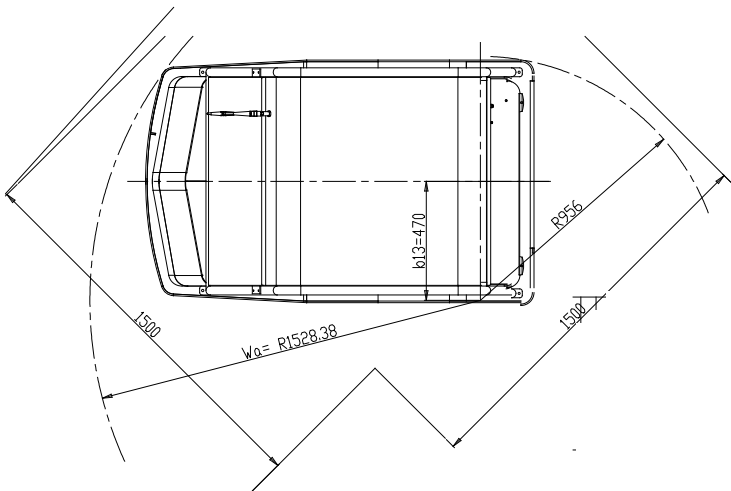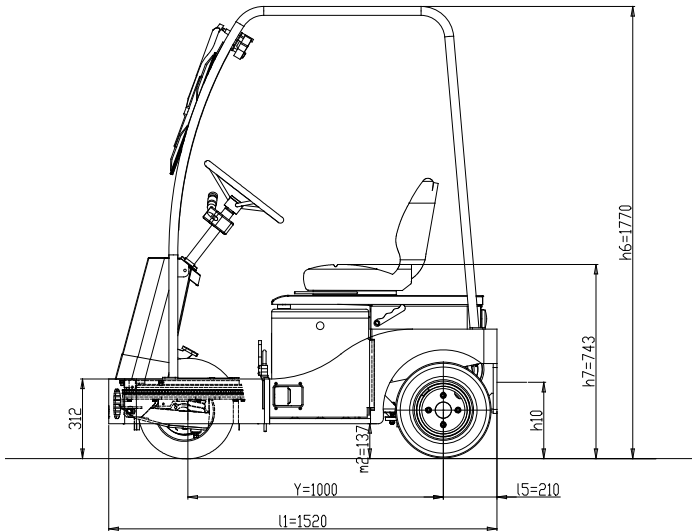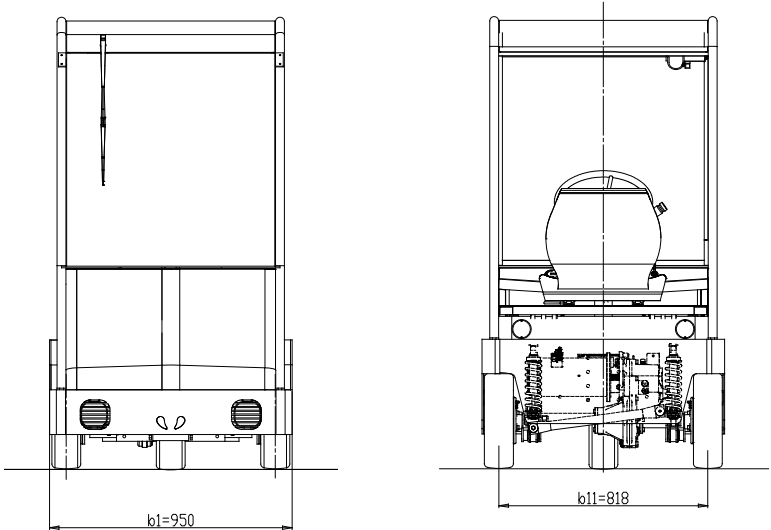

Standardausstattung:

- Optimaler Personen-Schutz
- AC-Stromversorgung
- Luftreifen
- Anhängerkupplung im Heck
- Automatische Feststellbremse
- Regenerative Bremse
- Scheinwerfer, Schlussleuchten, Blinker
- Digitaldisplay



TMHE-Toyota Material Handling Europe – Version 5, 2024-08-06

TOYOTA

MATERIAL HANDLING