

Elektroschlepper 2,0 t

TRACTO

W-Serie

TWE200



Schlepper

Technische Daten					TWE200
Kennzeichnung	1.2	Typ			TWE200
	1.3	Antrieb			Elektrisch
	1.4	Bedienung			Hand-
	1.5	Tragfähigkeit / Nennlast	Q	kg	2000
Ge- wicht	2.1	Eigengewicht einschl. Batterie		kg	190 ¹⁾
Räder	3.1	Antriebsrad			Gummi, mit Schaumfüllung
	3.2	Radgröße, vorn		mm	Ø 260x85
	3.3	Radgröße, hinten		mm	Ø 200x35
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetriebene Räder)			2x/1
Abmessungen	4.2	Höhe	h_1	mm	517
	4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max	h_{14}	mm	955/1120
	4.12	Kupplungshöhe Anhängervorrichtung Kugelkopfkupplung	h_{10}	mm	230/300
				mm	465
	4.19	Gesamtlänge	l_1	mm	900
	4.21	Gesamtbreite	b_1	mm	493
Leistungs- daten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	5/5
	5.7	Steigfähigkeit, mit/ohne Last ¹⁾		%	
Motor	6.1	Fahrmotorleistung		kW	0,4
	6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K_5		V/Ah	24/36 ³⁾
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung			Curtis
	8.4	Schalldruckpegel am Fahrerohr gemäß DIN EN 12053		dB (A)	70

¹⁾ Das Eigengewicht inkl. Batterie ist für alle Batterieoptionen dasselbe.

²⁾ Siehe die Werte im Diagramm.


³⁾ Verschiedene Batterieoptionen erhältlich.

Alle Angaben gelten für die Konfiguration in der Tabelle. Sonstige Konfigurationen können andere Ergebnisse liefern.

Leistung und Abmessungen des Flurförderzeugs sind Nominalwerte und unterliegen Toleranzen.


Änderungen der Produkte und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Abmessungen

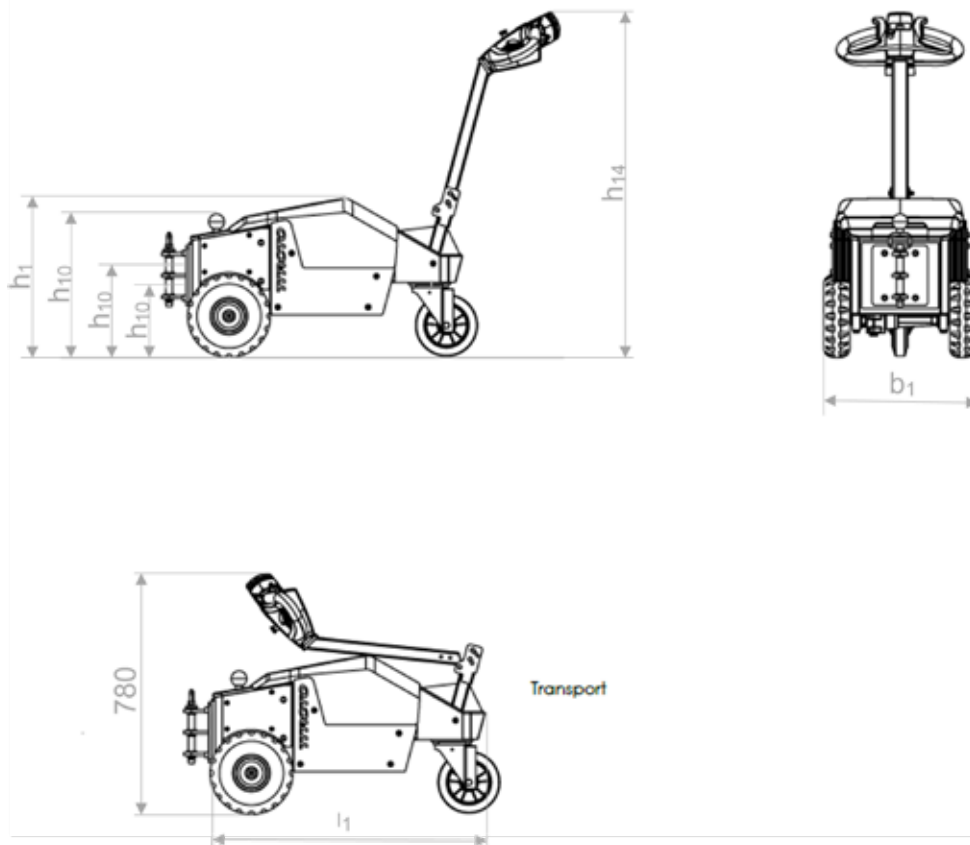

Steigfähigkeit

Steigfähigkeit TWE200

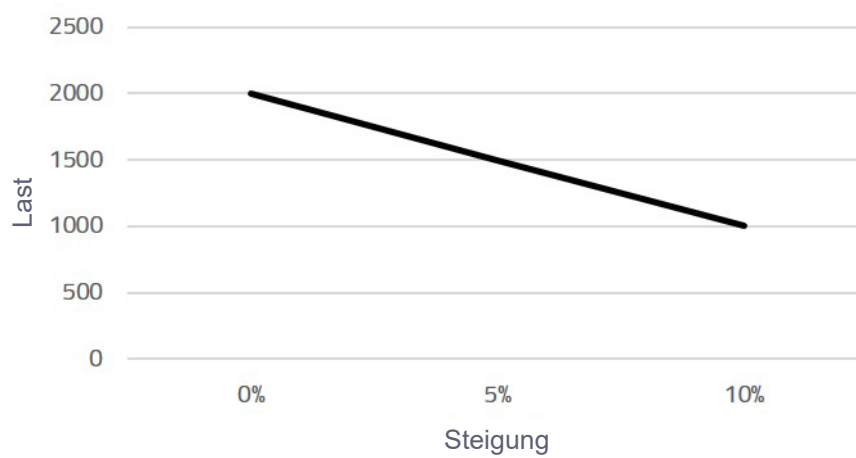

Geräteeigenschaften:

- Kompakt und einfach zu manövrieren
- Ergonomischer Griff
- Gummi, Räder mit Schaumfüllung
- Klappbarer Deichselarm
- Kombination Anhängervorrichtung/Kugelkopfkupplung
- PIN-Code-Tastenfeld (Option)
- Lithium-Ionen-Batterien verfügbar (Option)
- Geschwindigkeitstaste standardmäßig

